


Technische fiche :

ULM 412 H




Capacities		Metrisch
Max. capacity	Q	1250 kg
Max. lifting height	h3	4.30 m
Max. outreach		2.62 m
Reach at max. height		1 m
Breakout force with bucket		1880 daN
Weight and dimensions		
Shipping mass (min. / max.)		2550 kg / 2750 kg
Ground clearance	m4	0.29 m
Wheelbase	y	2.13 m
Overall length to carriage (with hitch)	l11	3.47 m
Front overhang		0.77 m
Overall width	b1	1.49 m
Overall cab width	b4	0.66 m
Overall height	h17	1.92 m
Tilt-down angle	a5	116 °
Tilt-up angle	a4	23 °
External turning radius (over tyres)	Wa1	2.62 m
Standard tyres		CAMSO - MPT 552 - 10.0/75-15.3 124A8
Performances		
Lifting		8.80 s
Lowering		7 s
Extension		6.40 s
Retraction		4.30 s
Crowd		3.40 s
Dump		2.60 s
Engine		
Engine brand		Yanmar
Engine norm		Stage V / Tier 4 final
Engine model		3TNV88C-DMU
Number of cylinders - Capacity of cylinders		3 - 1642 cm ³
I.C. Engine power rating / Power (kW)		35.10 Hp / 26.20 kW
Max. torque / Engine rotation		105 Nm @1950 rpm
Drawbar pull (Laden)		2000 daN
Reversible fan		Option
Engine cooling system		3 radiators (water + hydraulic oil + fuel)
Transmission		
Transmission type		Hydrostatic
Number of gears (forward / reverse)		2 / 2
Max. travel speed (may vary according to applicable regulations)		25 km/h
Differential lock		Limited slip differential on front & rear axles
Parking brake		Automatic negative parking brake
Service brake		Hydraulic servo brake
Hydraulics		
Hydraulic pump type		Gear pump
Hydraulic flow - Pressure		48 l/min - 235 Bar
Flow sharing distributor		Standard
Tank capacities		
Hydraulic oil		39 l
Fuel tank		35 l
Noise and vibration		
Noise at driving position (LpA) tested following NF EN 12053 norm		76 dB
Environmental noise (LwA)		104 dB
Vibration to whole hand/arm		< 2.50 m/s ²
Miscellaneous		
Safety cab homologation		ROPS - FOPS cab (level 1)
Controls		JSM

ULM 412 H - Tekening met afmetingen

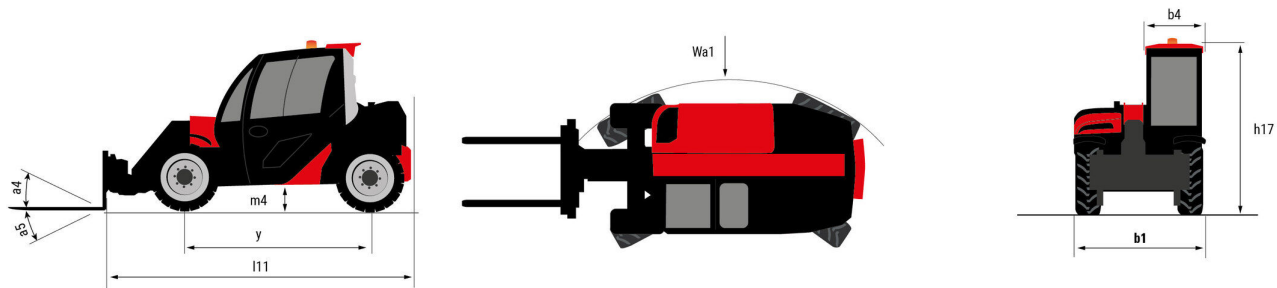

ULM 412 H - Lastendiagram

Machine on tyres with forks Metric

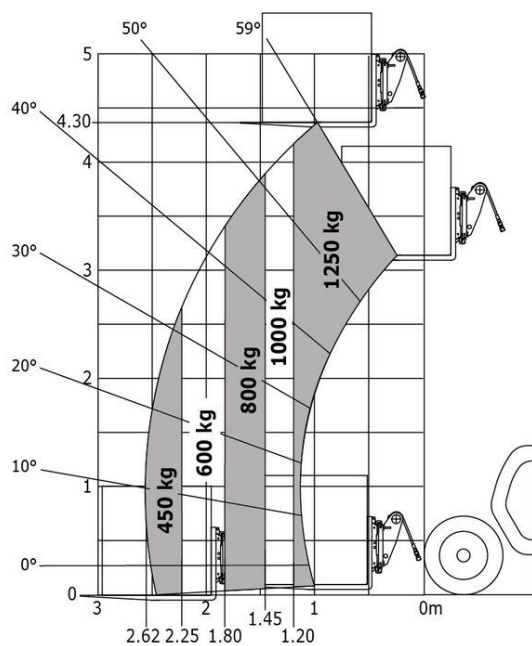



Siège Social

430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Deze publicatie geeft een beschrijving van de versies en configuratiemogelijkheden van de Manitou-producten, waarvan de uitrusting kan verschillen. De afgebeelde uitrustingen in deze brochure kunnen standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de versies. Manitou behoudt zich het recht voor om op te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving de vermelde specificaties te wijzigen. De weergegeven specificaties zijn niet bindend voor de fabrikant. Voor meer bijzonderheden kunt u uw Manitou dealer raadplegen. Dit document is niet contractueel. De presentatie van de producten is niet contractueel. Specificatielijst is niet uitputtend. De logo's, evenals de visuele identiteit van de onderneming zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en schema's in deze brochure zijn bedoeld als informatie en zijn indicatief.

MANITOU BF NV - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Kapitaal: 39 668 399 euro - 857 802 508 RCS Nantes